



Lexmark XC2326

Productividad. Fiabilidad. Seguridad.











Lexmark XC2326

La versatilidad de color para grupos de trabajo pequeños es fácil de implementar y compartir con la multifunción compacta y ligera Lexmark XC2326. Combina impresión de hasta 24 ppm* y digitalización automática de hasta 90 imágenes por minuto, además de copia y envío de fax. Asuma el control con una pantalla táctil de 7,2 cm y conéctela a través de Wi-Fi y mucho más.

Versatilidad en color compacta

- Obtenga copias o una impresión de colores intensos y vivos a una velocidad de 24 páginas por minuto*, además de la digitalización a doble cara automática a una velocidad de hasta 90 imágenes por minuto.
- Afronte la carga de trabajo con la potencia de un procesador dual-core a 1 GHz y 1 GB de memoria.
- Sus dimensiones compactas de 344,4 mm de alto x 411,2 mm de ancho x 394,1 mm de fondo permiten ajustarse a casi cualquier lugar.
- El fax analógico proporciona unas opciones de recepción y envío de documentos adicionales.



Conectar y controlar

- Conéctese a través de Wi-Fi de doble banda Gigabit Ethernet o USB.
- Simplifique la impresión móvil con la aplicación Lexmark Mobile Print, Mopria® y AirPrint.
- Tome el control de la configuración del dispositivo y supervise las funciones vitales del sistema en una pantalla táctil de 7,2 cm a color.
- Los conectores de nube integrados le permiten guardar con seguridad las digitalizaciones y recuperar

archivos de servicios de nube populares como Box, DropBox, Google Drive y Microsoft OneDrive.

Impresión continua, calidad duradera

- ► El tóner Unison™ de repuesto original ofrece hasta 6000/ 5500 páginas (color/monocromo)** de colores intensos y vibrantes para imprimir más y parar menos.
- El cartucho de una sola pieza simplifica la sustitución de consumibles para que haya menos interrupciones.
- Las bandejas opcionales aumentan la capacidad de entrada total hasta 751 hojas para admitir tiradas de impresión más largas y una flexibilidad en el papel mejorada.
- Los componentes de imagen con un bastidor de acero y larga duración permiten una larga vida útil y un mantenimiento mínimo.

Seguridad integrada y robusta

La arquitectura de seguridad de espectro completo de Lexmark le ayuda a mantener la información a salvo: en el documento, el dispositivo, por la red y en todo el proceso.


Ahorro de papel, ahorro de energía

- La impresión a doble cara viene de serie.
- Los modos de ahorro de energía integrados ayudan a obtener las certificaciones EPEAT® Silver y ENERGY STAR®.
- El programa de recogida de cartuchos Lexmark (LCCP) y el programa de recogida de equipos Lexmark (LECP) reducen residuos y contribuyen al reciclaje (la disponibilidad varía en función del país).

^{*} Velocidades de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.

^{**} Valor declarado de rendimiento medio en negro continuo o en color compuesto (CMY) continuo en modo a una cara (símplex) hasta este número de páginas, según la norma ISO/ IEC 19798. El rendimiento real puede variar considerablemente en función de varios factores. Visite www.lexmark.com/yields para obtener más información.

Lexmark XC2326

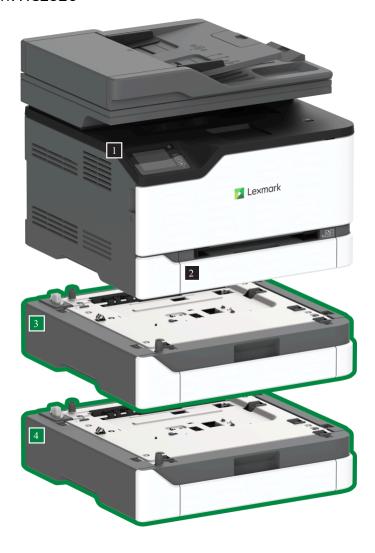

P/N Hardware 40N9391 Lexmark XC2326 P/N Consumibles

20N0W00 Contenedor de residuos de 15 000 páginas para Lexmark CS/ CX331, 431; C/MC3224, 3326,

3426

Cartucho de impresión cian 6000 para Lexmark C/XC2326 24B7499

24B7500 Cartucho de impresión magenta 6000 para Lexmark C/XC2326 24B7501 Cartucho de impresión amarillo 6000 para Lexmark C/XC2326

Cartucho de impresión negro 5500 para Lexmark C/XC2326

Manejo del papel P/N 40N4250 Bandeja de 250 hojas

P/N Conectividad 1021294 Cable USB (2 metros)

P/N Mueble

24B7502

40C2300 Mueble ajustable

- 1 Producto multifunción con pantalla táctil de 7,2 cm 344.4 x 411.2 x 394.1 mm
- Bandeja de 250 hojas 2 Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 3 Bandeja de 250 hojas 103.9 x 411.2 x 381.0 mm



Especificaciones del producto	Lexmark XC2326
Impresión	
Pantalla	Pantalla táctil LCD de 2,8 pulgadas
Velocidad de impresión	Hasta: Negro: 24.7 ppm ¹ (A4) / Color: 24.7 ppm ¹ (A4)
Tiempo de impresión de la primera	Negro: 10.8 segundos / Color: 11 segundos
página	
Resolución de impresión	Negro: 4800 Color Quality (2400 x 600 ppp) / Color: 4800 Color Quality (2400 x 600 ppp)
Memory / Memoria	Standard: 1 GB / Maximum: 1 GB / Estándar: 1024 MB / Máxima: 1024 MB
Disco duro	No disponible
Volumen de páginas/mes recomendado	750 - 5000 páginas ²
Ciclo de explotación mensual máximo	Hasta: 75000 páginas por mes ³
Copia	
Velocidad de copia	Hasta: Negro: 24.7 cpm ¹ (A4) / Color: 24.7 cpm ¹ (A4)
Tiempo de copia de la primera página	Negro: 12.1 segundos / Color: 13.3 segundos
Digitalización	
Tipo de escáner / Digitalización desde ADF	Escáner de superficie plana con alimentador de documentos / DADF (dúplex en una sola pasada)
A4/carta Velocidad de digitalización dúplex	Hasta: Negro: 90 / 96 Caras por minuto / Color: 40 / 42 Caras por minuto
A4/carta Velocidad de digitalización simplex	Hasta: Negro: 45 / 48 Caras por minuto / Color: 20 / 21 Caras por minuto
Capacidad de entrada de papel	Hasta: para Copia/Fax/Digitalización: 50 hojas de 75 g/m² (ADF)
Fax	
Velocidad del módem	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
Consumibles ⁴	
Rendimiento de los cartuchos hasta	6,000 ⁵ -page Color (CMY) High Yield Cartridges / 5,500 ⁵ -page Black High Yield Cartridge
Cartucho(s) de dotación	Cartucho tóner negro Retornable de 1.500 ⁵ páginas, Cartuchos tóner color (CMY) Retornables 1.500 ⁵ páginas
Manejo del papel	
Manejo de papel incluido	Bandeja de salida de 100 hojas, Dúplex integrado, Alimentación manual de una sola hoja, Bandeja de entrada de 250 hojas
Manejo de papel opcional	Bandeja de 250 hojas
Capacidad de entrada de papel estándar / Capacidad de entrada de papel máxima	Hasta: 250+1 hojas de 75 g/m² / Hasta: 750+1 hojas de 75 g/m²
Capacidad de salida de papel estándar / Capacidad de salida de papel máxima	Hasta: 100 hojas de 75 g/m² / Hasta: 100 hojas de 75 g/m²
Tipos de papel soportados	Tarjeta Hagaki, Cartulina, Papel normal, Sobres, Papel, Consulte la Guía de papel y materiales especiales
Tamaños de papel soportados	A6, Oficio, Sobre 7 3/4, Sobre 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Tarjeta Hagaki, Carta, Sobre B5, Media carta, Sobre C5, Ejecutivo, Universal, Sobre DL, Folio, Sobre 10
Información general ⁶	
Puertos estándar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), 802.11ac Wireless, Puerto USB frontal Hi-Speed compatible con la especificación USB 2.0 (Tipo A), USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo B)
Nivel de ruido funcionando	51/52 dBA (impresión) / 56 dBA (copia) / 55 dBA (escáner)
Entorno operativo específico	Humedad: 8 al 80% de humedad relativa / Altitud: 0 - 3.048 metros / Temperatura: 10 a 32°C
Tamaño / Peso	Al x An x Pr: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 kg
Energy Star Typical Electricity Consumption	TEC: 0.37 kilovatios-hora por semana

Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lexmark no es responsable de errores u omisiones.

¹ Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Volumen de páginas mensual recomendado" es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de consumibles, de carga de papel, velocidad y uso habitual. ³ "Ciclo de explotación mensual máximo" se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark. ⁴ El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte www.lexmark.com/regions para obtener más información. ⁵ Rendimiento medio en una cobertura de impresión de un 5 % aproximadamente. ⁶ Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte www.lexmark.com/printerlicense

© 2021 Lexmark. Todos los derechos reservados.

Lexmark, el logotipo de Lexmark y Unison son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.

Apple y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. MOPRIA®, el logotipo™ de Mopria® y los logotipos de Mopria® Alliance son marcas registradas y marcas de servicio de Mopria Alliance, Inc. en EE. UU. y en otros países. Está totalmente prohibido hacer uso de ellos sin autorización. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas propiedad de la Agencia de Protección Medioambiental de EE. UU. EPEAT® es una marca comercial del Green Electronics Council en EE. UU. y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos títulares.

Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para utilizarse en el kit de herramientas Open SSL (http://www.openssl.org/).

